

Concrete, innovation and people.



A modular family of plants that grows with you.
Una familia modular de plantas que crece contigo.
Une famille modulaire qui évolue avec vous.

DRY FAMILY



Cutting-edge technology at the service of your business.
Tecnología de vanguardia al servicio de su negocio.
Une technologie de pointe au service de votre entreprise.

Frumecar's range of concrete batching plants is designed with modularity at its core, allowing you to adapt your setup to meet today's needs and evolve it as your production requirements grow. With a wide variety of models and capacities, our plants are built to offer tailor-made solutions for every customer. Whether you need a compact system or a high-output configuration, Frumecar's modular design ensures the perfect fit now and in the future.

La gama de plantas de hormigón de Frumecar está diseñada con la modularidad como eje central, lo que te permite adaptar tu instalación a las necesidades actuales y hacerla crecer conforme aumentan tus exigencias de producción. Con una amplia variedad de modelos y capacidades, nuestras plantas ofrecen soluciones a medida para cada cliente. Ya sea requerido un sistema compacto o una configuración de alto rendimiento, el diseño modular de Frumecar garantiza un ajuste perfecto, hoy y en el futuro.

La gamme de centrales à béton Frumecar est conçue avec une structure modulaire au cœur de son concept. Elle vous permet d'adapter votre installation aux besoins d'aujourd'hui tout en évoluant avec vos exigences de production. Grâce à un large choix de modèles et de capacités, nous proposons des solutions sur mesure pour chaque client. Que vous ayez besoin d'un système compact ou d'une configuration à haute capacité, la conception modulaire de Frumecar assure un ajustement parfait aujourd'hui comme demain.


Highlighted benefits **Beneficios destacados** **Avantages mis en avant**

- Factory pre-installed to minimise on-site assembly.
 - No special foundation required; only a continuous concrete slab.
 - Includes air-conditioned control cabin with integrated computer management.
 - Compact footprint with the performance of a high-capacity plant.
 - Transport-ready layout for 40' High Cube containers (silos excluded).
-
- *Preinstalación en fábrica para minimizar el montaje en obra.*
 - *No requiere cimentaciones especiales; basta con una losa de hormigón continua.*
 - *Cabina de control climatizada con sistema de gestión informatizado integrado.*
 - *Diseño compacto con el rendimiento de una planta de ultra alta capacidad.*
 - *Optimizada para transporte en contenedores High Cube de 40 pies (silos no incluidos).*
-
- Préinstallée en usine pour limiter l'assemblage sur site.
 - Aucune fondation spéciale requise ; dalle de béton continue uniquement.
 - Cabine de commande climatisée avec gestion informatisée intégrée.
 - Format compact avec les performances d'une centrale de haute capacité.
 - Conception optimisée pour transport en conteneurs High Cube de 40 pieds (silos exclus).

DRY 1000

Reliable, robust and versatile, hassle-free plant. / Planta fiable, robusta y versátil, sin complicaciones. / Centrale performante, robuste et polyvalente, simple d'utilisation.

DRY 1000S



Main characteristics

Principales características

Principales caractéristiques

- Batching Cycles 1 m³.
- Group of 4 square hoppers, in a 25 m³ panel.
- Aggregates batch by 1 m³ weighing conveyor. (S)
- Scales for cement, with a 500 kg weighing capacity.
- Water dosing assembly with flowmeter.
- Water installation, equipped with a 4 kw supply pump and pressure regulation system.
- Pneumatic installation equipped with a 4 kw compressor.

- Ciclos de dosificación: 1 m³.
- Grupo de 4 tolvas en cuadro con capacidad total de 25 m³.
- Dosificación de áridos con cinta de pesaje de 1 m³. (S)
- Báscula para cemento con capacidad de 500 kg.
- Sistema de dosificación de agua por contador.
- Instalación de agua con bomba de 4 kW y sistema de regulación de presión.
- Instalación neumática con compresor de 4 kW.

- Cycles de dosage: 1 m³.
- Groupe de 4 trémies en carré, capacité totale de 25 m³.
- Dosage des granulats avec bande peseuse de 1 m³. (S)
- Balance pour ciment : 500 kg.
- Système de dosage d'eau par compteur.
- Installation d'eau avec pompe de 4 kW et régulation de pression.
- Installation pneumatique avec compresseur de 4 kW.

Understanding model naming conventions

Significado nomenclatura modelos

Explication de la nomenclature des modèles

S – Aggregates batch by weighing conveyor and square hoppers / Dosificación áridos cinta pesadora-elevadora y tolvas en cuadro / Dosage des granulats avec bande peseuse et trémies en carré

C – Hoppers in panel / Grupo de tolvas en cuadro / Groupe de trémies en carré

L – Hoppers in line / Grupo tolvas en línea / Groupe de trémies en ligne



TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES	1000S
Production capacity (m³/h) Capacidad de producción Débit de production	60
Aggregates hoppers Tolvas de áridos Trémies d'agrégats	4
Aggregates capacity (m³) Capacidad de áridos Capacité d'agrégats	25
Cement Silos Silos de cemento Silos à ciment	1-2
Screw conveyor (mm) Sinfinés Vis à ciment	219
Batch Capacity (m³) Capacidad por Ciclo Capacité par Cycle	1
Control cabin Cabin de control Cabine de commande	Optional Opcional Optionnel
Total power (kw) Potencia total / Puissance totale	48
Absorbed power (kw) Potencia absorbida Puissance absorbée	30
Transport requirements Requisitos de transporte Requis de transport	1*40' HC

DRY 2000

High-production, compact concrete plant.
Planta de hormigón compacta de alta producción. / Une centrale à béton compacte, à forte production.

DRY 2000S

85 m³/h		25 m³	2 m³/⌚	
------------	---	----------	-----------	---

DRY 2000C

85 m³/h		30-80 m³	2 m³/⌚	
------------	---	-------------	-----------	---

DRY 2000L

85 m³/h		40-125 m³	2 m³/⌚	
------------	---	--------------	-----------	---

Main characteristics

Principales características

Principales caractéristiques

- Batching Cycles 2 m³.
- Group of 4 hoppers, 25-125 m³.
- Aggregates batch by 2 m³ weighing conveyor. (S)
- Elevating belt system for feeding aggregates to truck discharge. (C) (L)
- Scales for cement, with a 1,000 kg weighing capacity.
- Water dosing assembly with flowmeter. Optional water scale.
- Water installation, equipped with a 4 kw supply pump and pressure regulation system.
- Pneumatic installation equipped with a 4 kw compressor.

- Ciclos de dosificación: 2 m³.
- Grupo de 4 tolvas con capacidad total de 25-125 m³.
- Dosificación de áridos con cinta de pesaje de 2 m³. (S)
- Cinta de elevación para alimentación de áridos a la descarga del camión. (C) (L)
- Báscula para cemento con capacidad de 1.000 kg.
- Sistema de dosificación de agua por contador.
- Instalación de agua con bomba de 4 kW y sistema de regulación de presión.
- Instalación neumática con compresor de 4 kW.

- Cycles de dosage : 2 m³.
- Groupe de 4 trémies , capacité totale de 25 - 125 m³.
- Dosage des granulats avec bande peseuse de 2 m³. (S)
- Bande élévatrice pour l'alimentation en granulats vers le camion. (C) (L)
- Balance pour ciment : 1 000 kg.
- Système de dosage d'eau par compteur.
- Installation d'eau avec pompe de 4 kW et régulation de pression.
- Installation pneumatique avec compresseur de 4 kW.




TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES	2000S	2000C	2000L
Production capacity (m³/h) Capacidad de producción Débit de production	85	85	85
Aggregates hoppers Tolvas de áridos Trémies d'agrégats	4	4	4-5
Aggregates capacity (m³) Capacidad de áridos Capacité d'agrégats	25	30-80	40-125
Cement Silos Silos de cemento Silos à ciment	1-3	1-3	1-3
Screw conveyor (mm) Sinfin Vis à ciment	219	219	219
Batch Capacity (m³) Capacidad por Ciclo Capacité par Cycle	2	2	2
Control cabin Cabin de control Cabine de commande	Optional Opcional Optionnel		
Total power (kw) Potencia total Puissance totale	53	57	61
Absorbed power (kw) Potencia absorbida Puissance absorbée	30	34	38
Transport requirements Requisitos de transporte Requis de transport	1*40' HC	1*40' HC	2*40' HC


DRY 3000

Ultra high-capacity compact concrete plant.
Planta de hormigón compacta de ultra alta capacidad. / Une centrale à béton compacte à ultra haute capacité.

DRY 3000C



DRY 3000L



Main characteristics

Principales características

Principales caractéristiques

- Batching Cycles 3 m³.
- Group of 4 hoppers, 30-125 m³.
- Elevating belt system for feeding aggregates to truck discharge. (C) (L)
- Scales for cement, with a 1.500 kg weighing capacity.
- Water dosing assembly with flowmeter. Optional water scale.
- Water installation, equipped with a 4 kw supply pump and pressure regulation system.
- Pneumatic installation equipped with a 4 kw compressor.

- *Ciclos de dosificación: 3 m³.*
- *Grupo de 4 tolvas con capacidad total de 30-125 m³.*
- *Cinta de elevación para alimentación de áridos a la descarga del camión. (C) (L)*
- *Báscula para cemento con capacidad de 1.500 kg.*
- *Sistema de dosificación de agua por contador. Báscula de agua opcional.*
- *Instalación de agua con bomba de 4 kW y sistema de regulación de presión.*
- *Instalación neumática con compresor de 4 kW.*


- Cycles de dosage : 3 m³.
- Groupe de 4 trémies , capacité totale de 30-125 m³.
- Bande élévatrice pour l'alimentation en granulats vers le camion. (C) (L)
- Balance pour ciment : 1 500 kg.
- Système de dosage d'eau par compteur. Balance d'eau en option.
- Installation d'eau avec pompe de 4 kW et régulation de pression.
- Installation pneumatique avec compresseur de 4 kW.



TECHNICAL SPECIFICATIONS *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS* *CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

SPECIFICATIONS <i>CARACTERÍSTICAS</i> <i>CARACTÉRISTIQUES</i>	3000C	3000L
Production capacity (m³/h) <i>Capacidad de producción</i> <i>Débit de production</i>	120	120
Aggregates hoppers <i>Tolvas de áridos</i> <i>Trémies d'agrégats</i>	4	4-5
Aggregates capacity (m³) <i>Capacidad de áridos</i> <i>Capacité d'agrégats</i>	30-80	40-125
Cement Silos <i>Silos de cemento</i> <i>Silos à ciment</i>	1-4	1-4
Screw conveyor (mm) <i>Sinfinés</i> <i>Vis à ciment</i>	273	273
Batch Capacity (m³) <i>Capacidad por Ciclo</i> <i>Capacité par Cycle</i>	3	3
Control cabin <i>Cabina de control</i> <i>Cabine de commande</i>	Optional <i>Opcional</i> <i>Optionnel</i>	
Total power (kw) <i>Potencia total</i> <i>Puissance totale</i>	67	73
Absorbed power (kw) <i>Potencia absorbida</i> <i>Puissance absorbée</i>	40	45
Transport requirements <i>Requisitos de transporte</i> <i>Requis de transport</i>	1*40' HC	2*40' HC

Frumecar in the world

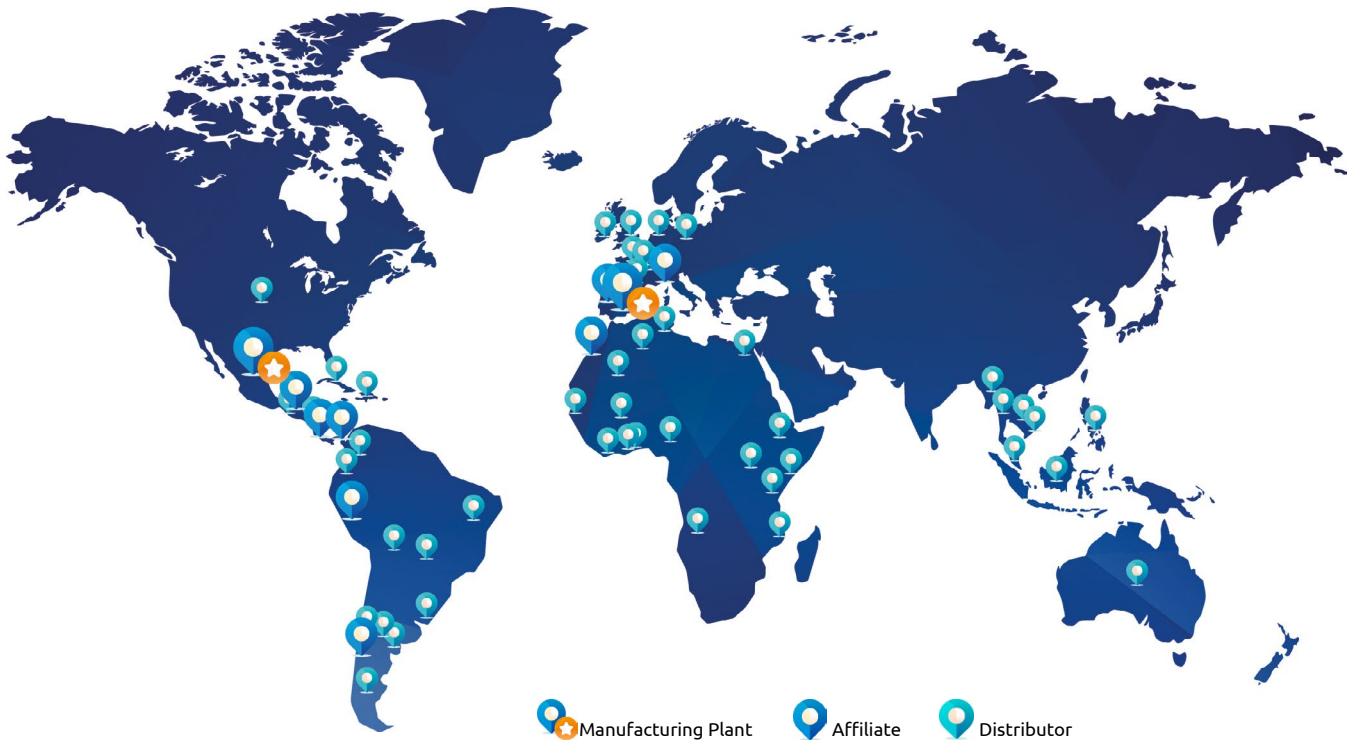

HEADQUARTER

C/Venezuela P. 17/10 Polígono Industrial Oeste 30169 Murcia (Spain)

Phone: +34 968 89 00 00
Fax: +34 968 89 07 77
frumecar@frumecar.com

CENTROAMÉRICA

Diagonal 6 10-50 Zona 10 Interamericanas World Financial Center Torre Norte, Of. 502 Ciudad de Guatemala (Guatemala)

Phone: +(502) 2336-6000
director@frumecar.com

CHILE

EUROANDINA SpA
Avda. Vespucio 1980 Of. 601-05 Núcleo Vespucio Norte. CONCHALI - (Santiago)

Phone: +56 2 2887 0128
projas@frumecar.com

COSTA RICA

200 metros este de la entrada principal de Hultec (Terramix) Bodegas Cofresa, Bodega #1. Pozo de Santa Ana. San José, Costa Rica.

Phone: +(506) 2215 1387

MAROC

Ange AV Tan Tan et Rue de Liban Résidence Lina n° 1 RES APP n° 20 90000 Tanger (Marruecos)

Phone: +212 0661244508
Fax: +212 0539941641
asahine@frumecar.com

MÉXICO

Av. de las Torres s/n, Col. San Sebastián, Teoloyucan Edo. de México – C.P. 54786

Phone: +(52) 55 1858 0964
(+52) 55 1204 0642
(+52) 593 611 8016
direccion@frumecarmexico.com

PANAMÁ

Dorado Mall Primer Piso Local 3 Ciudad de Panamá (Panamá)

Phone: +(507) 6241 5424
jomyjomayra380@hotmail.com

PERÚ

JR. Los Castaños 969 Int.301 Urb. Las Palmeras Dist. De Los Olivos. Lima, Perú

Phone: +(519) 54194572
Landline Phone: 014065261
issnel1601@gmail.com

ROMANIA

SC TEHNIBETON SRL Alba Iulia STR. B.P.Hasdeu, n°5 Jud. Alba (Romania)

Phone: +40 753 901 823
Fax: +40 753 901 823
nbeleiu@frumecar.com



FRUMECAR

Concrete, innovation and people.

frumecar.com

AUTHORIZED DEALER